

AQUATIX

PROFESSIONELLER WASSERSAUGER

für grob verunreinigtes Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen



100%
MADE IN GERMANY

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Verstopfungsfreier Permanentbetrieb**
durch leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit 50 mm Korndurchgang, maximaler Förderleistung von bis zu 400 l/min und maximaler Förderhöhe von 14 m
- **Robuster Saugerkopf**
mit hoher Saugleistung und geräuscharm laufender Turbine
- **Kontinuierliche Behälterentleerung**
durch permanent laufende Entleerungspumpe
- **Optimale Mobilität**
durch kompakte Abmessungen und 38 kg Gewicht
- **Komfortables Tragen und Fahren**
durch robustes vierrädriges Edelstahlfahr- und tragegestell mit Feststellbremse
- **Dauerbetrieb**
mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern
- **Wahlweise**
mit DN40- oder DN50-Saugset



Abmessungen / Gewicht

L x B x H: 530 x 520 x 900 mm / 38 kg

Sauger

230 V/50 Hz, 1,5 kW, Ansaugleistung 200 l/min, Unterdruck 230 mbar, Schallpegel 57 dB (A), Kabellänge 7,5 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe, doppelter Überlaufschutz durch elektronische Saugerabschaltung und integrierten Schwimmer

Behälter

aus PE-HD, Behältervolumen 80 l, mit robustem vierrädrigem Edelstahlfahr- und tragegestell mit Feststellbremse, C-Storz-Druckanschluss

Entleerungspumpe

leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufwerk, 230 V/50 Hz, 1,8 kW, ausgelegt für Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen, Laufwerk, Pumpen- und Motorgehäuse aus Edelstahl, Abdichtung mit dauerlaufgeeigneter Gleitringdichtung, Korndurchgang 50 mm, maximale Förderleistung 400 l/min, maximale Förderhöhe 14 m, Pumpenanschluss über druckwasserdichte Steckverbindung in Schutzart IP67

Kontinuierliche Behälterentleerung

durch permanent laufende Entleerungspumpe abgesichert durch Thermoschutzschalter und zusätzlichen Motorschutzschalter

Wasserausguss

in Ø40 oder Ø50 mm mit 4 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr, Bodensaugdüse und Fugendüse

Zubehöropaket

mit 3 oder 5 m PVC-Spiralschlauch, Absperrhahn und Blindkupplung

PVC-Spiralschläuche


als Druckschlauch für optimale Förderleistung

Personenschutzschalter

230V/16A mit automatischer Fehlerstromauslösung 30 mA, zwischensteckbar oder fest eingebaut im Netzkabel

Aufbewahrungsbox

aus Edelstahl mit Klapptragegriff für Ø40- oder Ø50 mm-Saugset

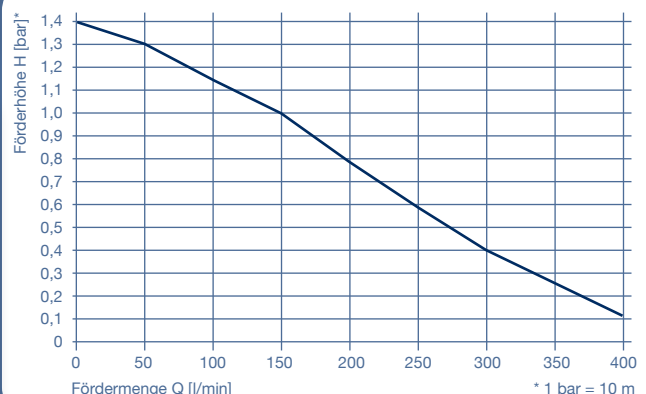

LEISTUNGSKURVE

Förderleistung Entleerungspumpe Aquatix

TYP	Förderhöhe H [bar]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
AQUATIX	Fördermenge Q [l/min]	400	360	325	290	265	240	210	190	165	135	105	70	25	0

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

LEISTUNG

