

Odlučovač tukov z HDPE

- s kalovou nádržkou
- 1 vtok
- 1 výtok


Septor GS15



EN1825

Prietok l/s	Celková dĺžka mm	Dĺžka mm	Šírka mm	Celková výška mm	HE mm	HS mm	N mm
15	4003	3863	1633	1152	712	682	470

Dn	Dn	Objem		Otvor(y)			Hmotnosť kg
Vtok mm	Výtok mm	Kal. nádržka L	Odlučovač L	Vonkajší Ø D1 mm	Vnútny Ø D2 mm	Počet	
200	200	1500	2000	830	630	3	267

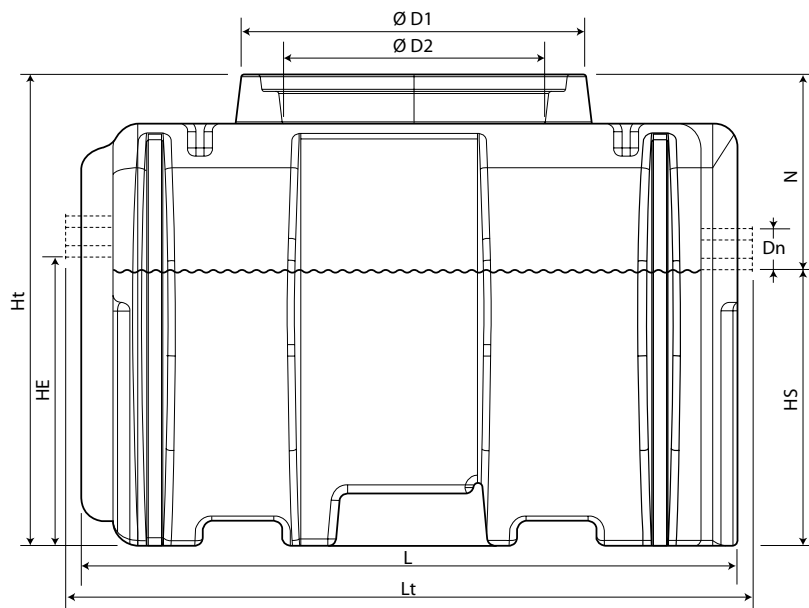

- Nádrž z HDPE odolná mikrobiálnej korózii.
- Polyetylén je odolný voči chemikáliám, najmä olejom, saponátom, tukom...
- UV stabilný, odolný voči mrazu a teplotám až do 60°C.
- Vysoká mechanická odolnosť: kruhový tvar nádrže.
- Vnútorne časti z HDPE alebo nerezovej ocele.

- Vtok a výtok z HDPE kompatibilný s PVC.
- Kruhové nástavce Ø 630 mm: jednoduchšia kontrola a údržba.
- Kalová nádržka navrhnutá presne podľa normy EN1825.
- Záruka vodotesnosti: žiadne vonkajšie skrutky.
- Manipulačné úchyty.
- Zdvíhacie oká.