


# Odľučovač ropných látok z HDPE

## Septor HS06B05

- Prietok: 6 l/s
- Max. prietok: 30 l/s
- Kalová nádržka: 600 l
- Obtok Ø 160 mm
- Koalescenčný filter
- Ventilácia
- Trieda účinnosti 1: NEL < 5 mg/l
- 1 vtok - 1 výtok

| Prietok<br>l/s | Celková<br>dĺžka<br>mm | Dĺžka<br>mm | Šírka<br>mm | Celková<br>výška<br>mm | HE<br>mm | HS<br>mm | N<br>mm |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------|----------|---------|
| 6              | 1753                   | 1613        | 1270        | 1152                   | 730      | 690      | 470     |

| Dn         |             | Objem             |                | Otvor(y)            |                   |       | Hmotnosť<br>kg |
|------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| Vtok<br>mm | Výtok<br>mm | Kal. nádržka<br>l | Odľučovač<br>l | Vonkajší Ø<br>D1 mm | Vnútny Ø<br>D2 mm | Počet |                |
| 200        | 200         | 600               | 620            | 830                 | 630               | 1     | 126            |

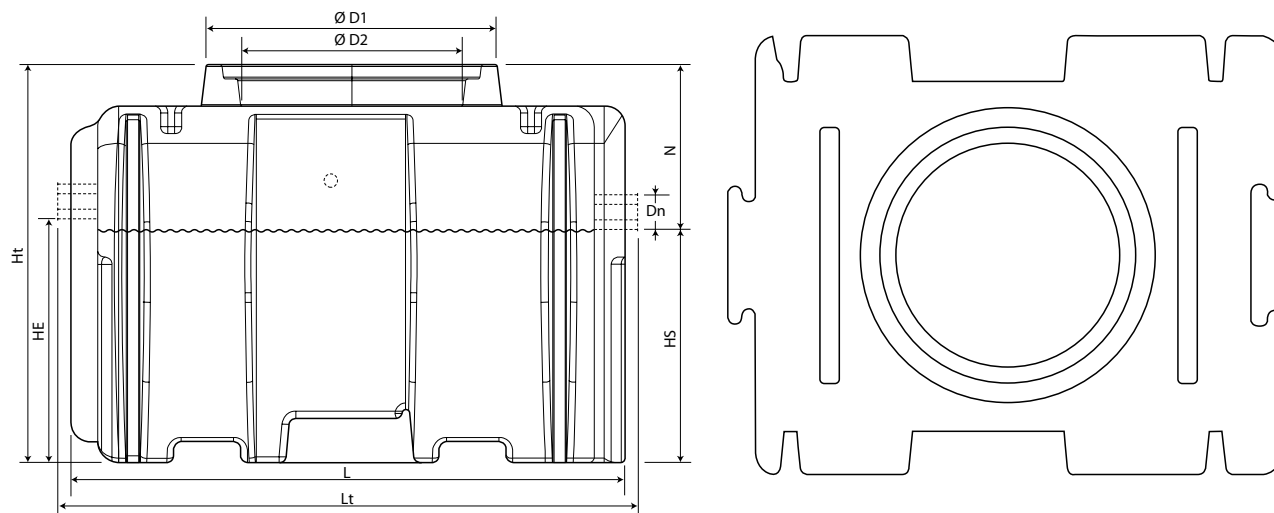

- Nádrž z HDPE odolná voči korózii.
- Vysoká mechanická odolnosť vďaka kruhovému tvaru.
- Vnútorne časti z PE alebo z nerezovej ocele.
- Odľučovač je vybavený automatickým uzáverom odtoku s nerezovou vodiacou tyčou a polyetylénovým plovákom.
- Vtok a výtok z HDPE prispôbený na PVC.
- Kruhovité vstupné šachty Ø 630 mm pre snadnú kontrolu.
- Kalová nádržka nadimenzovaná podľa normy EN858-1.
- Filter je možné ľahko vybrať (nie je nutné vstúpiť do odľučovača).
- Jednoduchá manipulácia s filtrom vďaka rámu a rukoväť z nerezovej ocele.
- Trieda účinnosti 1: NEL < 5 mg/l pre ľahké kvapaliny s hustotou 0,85 podľa normy EN858-1.
- "Inteligentný" patentovaný plovák (patent 2002/0538) kalibrovaný na 0,85 je nainštalovaný na vodiacej tyči z nerezovej ocele. Zaisťuje automatické uzatvorenie, akonáhle je dosiahnutá zádržná kapacita. Vďaka svojmu umiestneniu v odľučovači je táto kapacita maximálna, čo znižuje četnosť údržby.
- Odľučovač môže byť vybavený alarmovým systémom v kalovej a odľučovacej časti: SANDOILSET-2000 alebo jednoduchým alarmovým systémom v odľučovacej časti: OIL-SET-1000.
- Garantovaná vodotesnosť - žiadne skrutkové spoje.
- Príprava pre zariadenie na odber vzorkov.
- Zdvíhacie oká.