


Odľučovač ropných látok z HDPE

Septor HS10B05

- Prietok: 10 l/s
- Max. prietok: 50 l/s
- Kalová nádržka: 1000 l
- Obtok Ø 200 mm
- Koalescenčný filter
- Ventilácia
- Trieda účinnosti 1: NEL < 5 mg/l
- 1 vtok - 1 výtok

Prietok l/s	Celková dĺžka mm	Dĺžka mm	Šírka mm	Celková výška mm	HE mm	HS mm	N mm
10	2390	2250	1633	1152	610	570	520

Dn		Objem		Otvor(y)			Hmotnosť kg
Vtok mm	Výtok mm	Kal. nádržka l	Odľučovač l	Vonkajší Ø D1 mm	Vnútny Ø D2 mm	Počet	
315	315	1000	880	830	630	2	179

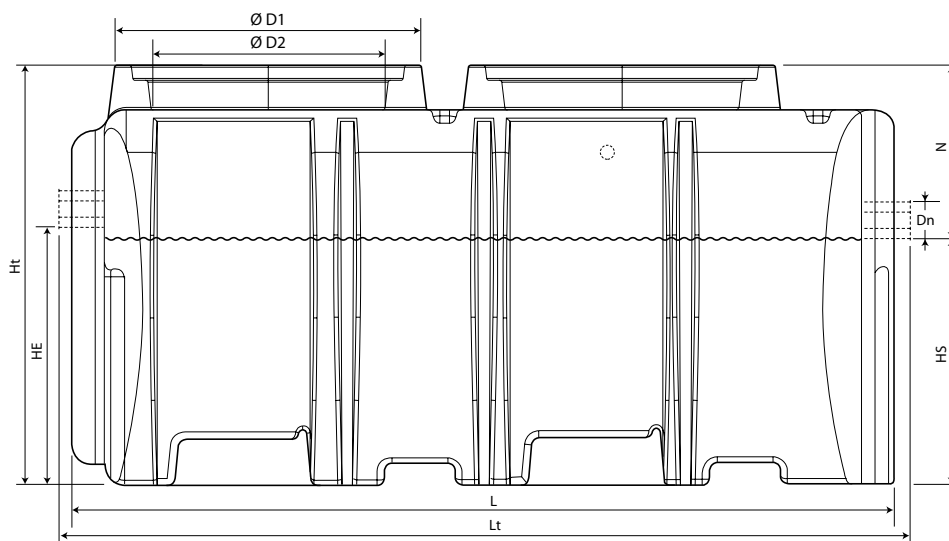

- Nádrž z HDPE odolná voči korózii.
- Vysoká mechanická odolnosť vďaka kruhovému tvaru.
- Vnútorne časti z PE alebo z nerezovej ocele.
- Odľučovač je vybavený automatickým uzáverom odtoku s nerezovou vodiacou tyčou a polyetylénovým plovákom.
- Vtok a výtok z HDPE prispôbený na PVC.
- Kruhovité vstupné šachty Ø 630 mm pre snadnú kontrolu.
- Kalová nádržka nadimenzovaná podľa normy EN858-1.
- Filter je možné ľahko vybrať (nie je nutné vstúpiť do odľučovača).
- Jednoduchá manipulácia s filtrom vďaka rámu a rukoväť z nerezovej ocele.
- Trieda účinnosti 1: NEL < 5 mg/l pre ľahké kvapaliny s hustotou 0,85 podľa normy EN858-1.
- "Inteligentný" patentovaný plovák (patent 2002/0538) kalibrovaný na 0,85 je nainštalovaný na vodiacej tyči z nerezovej ocele. Zaisťuje automatické uzatvorenie, akonáhle je dosiahnutá zádržná kapacita. Vďaka svojmu umiestneniu v odľučovači je táto kapacita maximálna, čo znižuje četnosť údržby.
- Odľučovač môže byť vybavený alarmovým systémom v kalovej a odľučovacej časti: SANDOILSET-2000 alebo jednoduchým alarmovým systémom v odľučovacej časti: OIL-SET-1000.
- Garantovaná vodotesnosť - žiadne skrutkové spoje.
- Príprava pre zariadenie na odber vzorkov.
- Zdvíhacie oká.