


NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHA

HF-S07P

(ilustrační nákres)

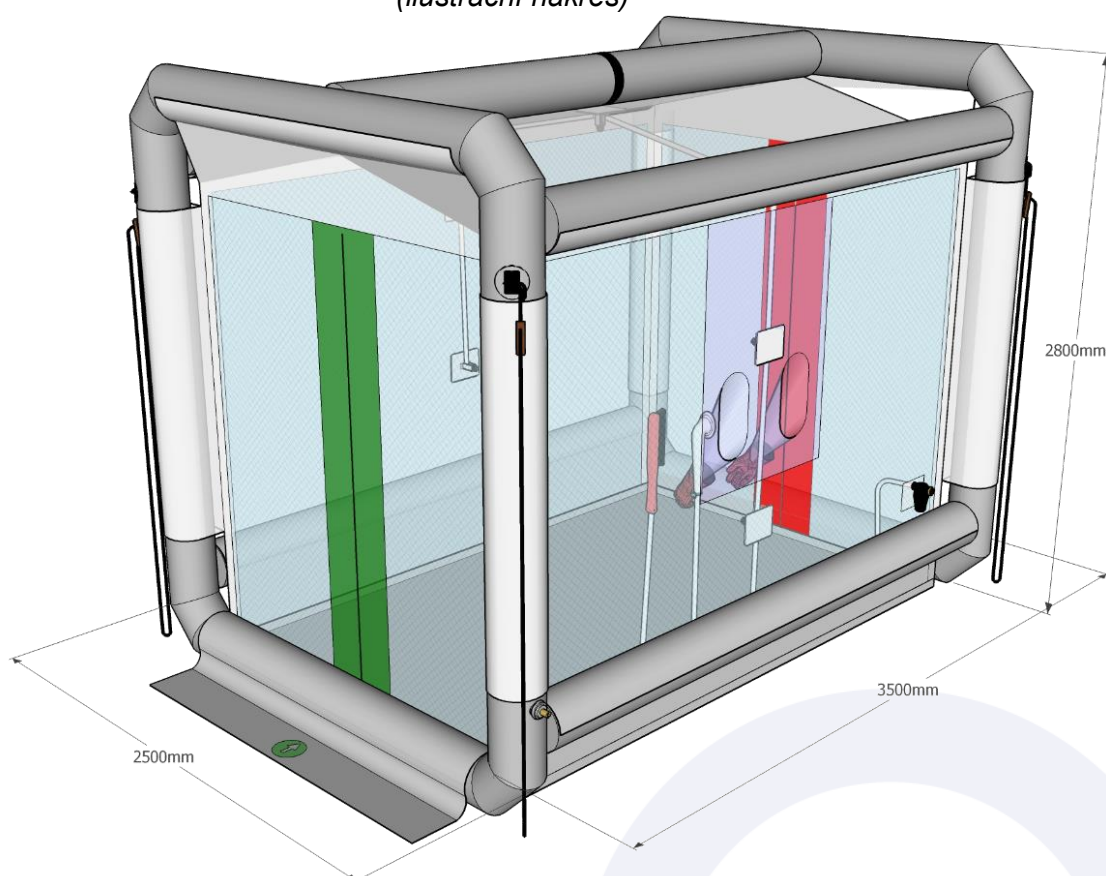

Dekontaminační sprcha	HF – S07P/N
Vnitřní plocha [cca m ²]	6
Vnější rozměry [cca mm]	2 500 x 3 500 x 2 800
Vnitřní rozměry [cca mm]	2 040 x 3 040 x 2 570
Sbalené rozměry [cca mm]	1 100 x 900 x 700
Hmotnost P/N [cca kg]	63 / 73
Provozní tlak [bar]	0,19 – 0,21
Teplotní rozsah použitelnosti [°C]	-30 až +70
Počet vstupních vyrolovatelných vrat [ks]	2
Počet vzduchových komor nafukovací konstrukce [ks]	1
Počet nafukovacích / přetlakových ventilů [ks]	1 / 1
Počet oken s manipulačními rukavicemi [ks]	0 až 2 (na přání)
Počet rozvodů vody [ks]	1 až 2
Počet trysek na 1 rozvodu vody [ks]	5 (2 na každé straně, 1 nad hlavou)
Provozní tlak vody [bar]	3
Maximální teplota vody [°C]	38
Počet kotvících lan [ks]	4
Označení kontaminovaného vstupu do sprchy	ANO zelenou barvou a šipkou
Označení dekontaminovaného výstupu ze sprchy	ANO červenou barvou a šipkou
Průměr válců konstrukce [cca mm]	230
Podlaha s protiskluzovou úpravou	ANO
Počet výpustí osazených spojkou D25 [ks]	2 v protilehlých rozích záchytné vany
Přepravní taška	ANO
Vybavení	4x kotvící kolík, 1x kladivo, 1x adaptér na tlakovou hadici, 1x opravná sada, 1x ruční pumpa
Možnosti nafouknutí	Stlačeným vzduchem (pomocí tlakové hadice), Elektrickou pumpou, ruční pumpou

Materiál	Barva	Hmotnost [g / m ²]	Textil	Nános	Jedno / oboustranný	Přednosti
Kabina	Transparentní	320	PVC	PVC		Vodonepropustná úprava, chemická odolnost
Podlaha	Šedá	450	PES	PVC	Oboustranný	Vysoká pevnost, otěruvzdornost, vodotěsnost, nehořlavost, protiskluzová
Konstrukce	Šedá	950	PES	PVC	Oboustranný	Vysoká odolnost, odolnost proti oděru, vzduchotěsná